


FICHE PRODUIT
MORTIER - MAP

FP - PAS – MAP	Rev: 04-11

DESCRIPTION :

Mortier adhésif pour tout type de doublages de plaques de plâtre laminé contenant une isolation thermique ou acoustique au revers, pour une utilisation sur des supports secs et sans poudre.

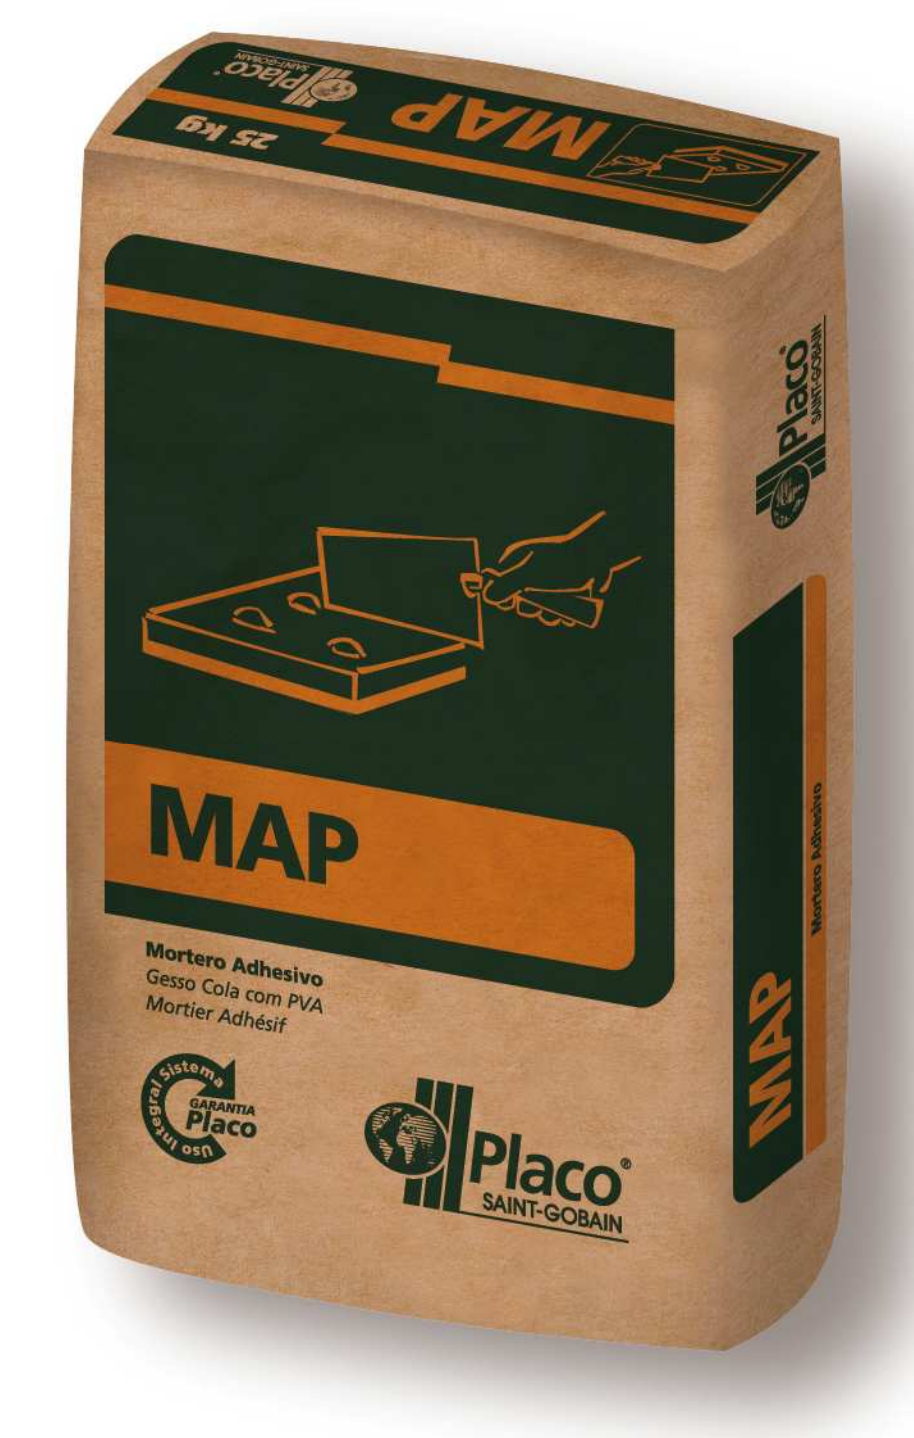

CHAMPS D'APPLICATION :

Construction de systèmes à sec pour les intérieurs :
- Doublages directs.
- Eléments décoratifs.
- Réparation par rebouchage des plaques de plâtre laminé.

Conçu pour :
- Logements neufs et en rénovation.
- Collèges, hôpitaux, bâtiments commerciaux et industriels, bureaux, etc.

AVANTAGES :

- Facile à mélanger et à appliquer.
- Bonne qualité de finition.
- Le pétrissage peut être manuel ou mécanique.
- Flexibilité dans la construction qui permet de s'adapter à tout type de projets, qu'ils s'agissent de forme régulières ou incurvées.
- Pour les réparations sur les plaques de plâtre laminé, peut être peint par la suite.

DONNEES TECHNIQUES :



- **Temps d'utilisation une fois mélangé :** Approx. 1h30
- **Température pour une utilisation correcte :** > 5 ºC
- **Temps de pause du mélange :** 10 minutes
- **Facteur de pétrissage (eau / plâtre) :** 13-15 l / 25 kg
- **Réaction au feu :** A1
- **Conditionnement :** Sacs de 25 kg (±5%)

NORME :

- Norme UNE-EN 14496.
- Marque CE selon UNE-EN 14496.

COMPORTEMENTS FACE AU FEU / ACOUSTIQUE :

Consulter les informations et les tests correspondants au système complet dans chaque cas.

STOCKAGE ET CONSERVATION :

Stocker sur des surfaces planes, à l'abri des intempéries, de l'humidité et de la lumière, sous des bâches de protection.
Peut se conserver maximum 9 mois après la date de fabrication imprimée sur le sac.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES :

Plaques de plâtre laminé, vis, bandes et autres accessoires Placo.

MANIPULATIÓN :

Il est conseillé d'utiliser des gants et un masque.

MONTAGE :

Consulter le manuel d'installation Placo.

CE
UNE – EN 14496